



Model 116

Manuel Tarama Odyometresi

Uygun maliyetli ve kullanımı kolay olan Model 116, işitme taramaları için dizayn edilmiştir.

Ergonomik tasarım

Kullanıcı kolaylığı düşünülerek tasarlanan Model 116, net bir ekran paneline ve özel yumuşak tuş düzenine sahiptir, bu da test konusuna tamamen odaklanmayı ve işitme değerlendirmelerini tamamlamak için gereken süreyi azaltmayı sağlar.

Zaman tasarrufu

Odyometre, işitme taraması için standart eşik veya tarama testi gibi geniş bir saf ton odyometrisi yelpazesi gerçekleştirmek için gereken tüm test frekanslarını ve sinyal aralıklarını içerir.

Tinnitus, presbiakuzi ve gürültü kaynaklı işitme kaybı (NIHL) olan hastalarda işitme sorunlarının test edilmesine ve tanımlanmasına olanak tanıyan pure tone, pulsed, warble ve continuous uyarılar sunar.

Eşik sonuçlarının otomatik olarak kaydedilmesi özelliği sayesinde test sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Taşınabilirlik

Sadece 720 g (1,58 lbs) ağırlığındaki Model 116'nın hafif ve sağlam tasarımı, seyahat etmesi gereken sağlık profesyonelleri için mükemmeldir. Ayrıca özel bir taşıma çantası ve tüm standart aksesuarlarla birlikte gelir. İsteğe bağlı pil gücü işlevi tüm test ayarlarında kullanılabilir ve ek esneklik sunar.

Veri yönetimi

Cihaz ile beraber ücretsiz verilen Audibase uygulaması sayesinde test sonuçları bilgisayara kaydedilerek saklanabilir, bilgisayara bağlı bir yazdırıcı aracılığıyla yazdırılabilir. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan Amplivox yazıcısı doğrudan 116'ya bağlanarak test sonuçları yazdırılabilir.

Temel özellikler

Kompakt, hafif ve taşınabilir

Genişletilmiş frekans aralığı: 125 – 8000Hz

Sinyal aralığı: -10 – 100 dBHL

Otomatik eşik kaydetme

Pure, pulsed, warble veya continuous uyarılar

PC yazılımı dahil

Sezgisel ve ergonomik tasarım

Elektrik ve isteğe bağlı pil ile çalışabilme

Model 116

Manuel Tarama Odyometresi

Teknik Özellikler

Hava Yolu Odyometre

Frekans aralığı (kHz):	0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8
Frekans doğruluğu:	<1%
Distorsiyon:	<2%
Çıkış seviye aralığı:	-10dBHL ile 100dBHL $\pm$ 3dB
Çıkış seviye adımları:	5dB
Uyaran tipi	Pure, pulsed, warble ve continuous

İletişim

Talk over (hasta iletişim sistemi):	Dahili
-------------------------------------	--------

Veri yönetimi

Opsiyonel yazıcı:	Termal yazıcı
Veri aktarımı:	USB ile EMR sistemlerine aktarım
Dil:	İngilizce

Fiziksel veriler

Ekran grafiği:	24 karakterden oluşan 2 satır
Güç:	Şebeke: 240Vac 50 / 60Hz Bataryalar: 4 x 'C' hücreli piller
Boyutlar (UxGxY):	252 x 170 x 65mm
Ağırlık:	720 g / 1.58lbs

Güvenlik ve standartlar:

Güvenlik:	IEC 60601-1 (plus UL, CSA & EN deviations)
EMC(Elektromanyetik Uyumluluk):	IEC 60601-1-2
Performans:	Tip 2 (IEC 60645-1:2017), Tip 3BE (ANSI S3.6:2010)
CE işareti:	AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine Uygundur (MDR 2017/745)


Standart ekipmanlar

- Standart odyometri kulaklığı
- Hasta cevap butonu
- Odyogram kartları (50)
- Medikal güç adaptörü
- Taşıma çantası
- USB bellek (kılavuzlar ve bilgisayar yazılımı)

Opsiyonel ekipmanlar

- Amplivox Audiocups (gürültü azaltıcı kulaklık)
- Pili fonksiyonu
- Termal yazıcı
- Pediatrik baş bandı
- USB kablo (PC bağlantısı için)
- Audibase yazılımı
- USB bağlantılı taşınabilir power bank (harici)
- Sessiz kabin kabloları

Ek bilgi

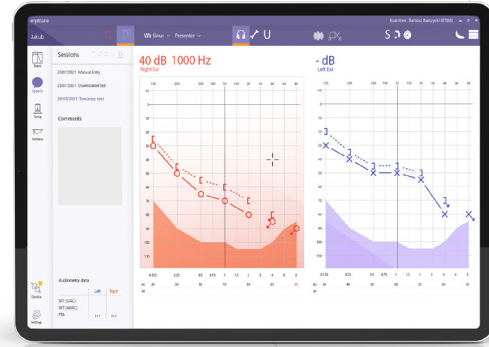

Amplisuite

Amplisuite odyometre yazılımı, sonuçların kolayca indirilmesi, işlenmesi ve yönetilmesine olanak sağlar. Ayrıca konuşma muzı gibi yararlı araçlara erişim sağlar.



Türkiye Distribütörü

Duyumed İditme Cihazları A.Ş.

Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 74

Torun Center A Blok Ofis: 176 Şişli / İstanbul

0850 474 2121 | info@duyumed.com | www.odyoloji.com.tr